


Rohrgelenk (Fix) - Betätigungszug auf ZUG und DRUCK:  
geringe Belastung auf ZUG & DRUCK

Bitte füllen Sie alle Kästchen vollständig und korrekt aus!

Zur Übersendung an uns haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Sie drucken das ausgefüllte Formular aus - drücken Sie dafür auf den roten Drucken-Button - und senden es uns per Fax an die auf unserer Website angegebene Nummer
2. Sie speichern das ausgefüllte Formular auf ihrem Computer ab und senden es uns per E-mail an die auf unserer Website angegebene Mailadresse.

L =

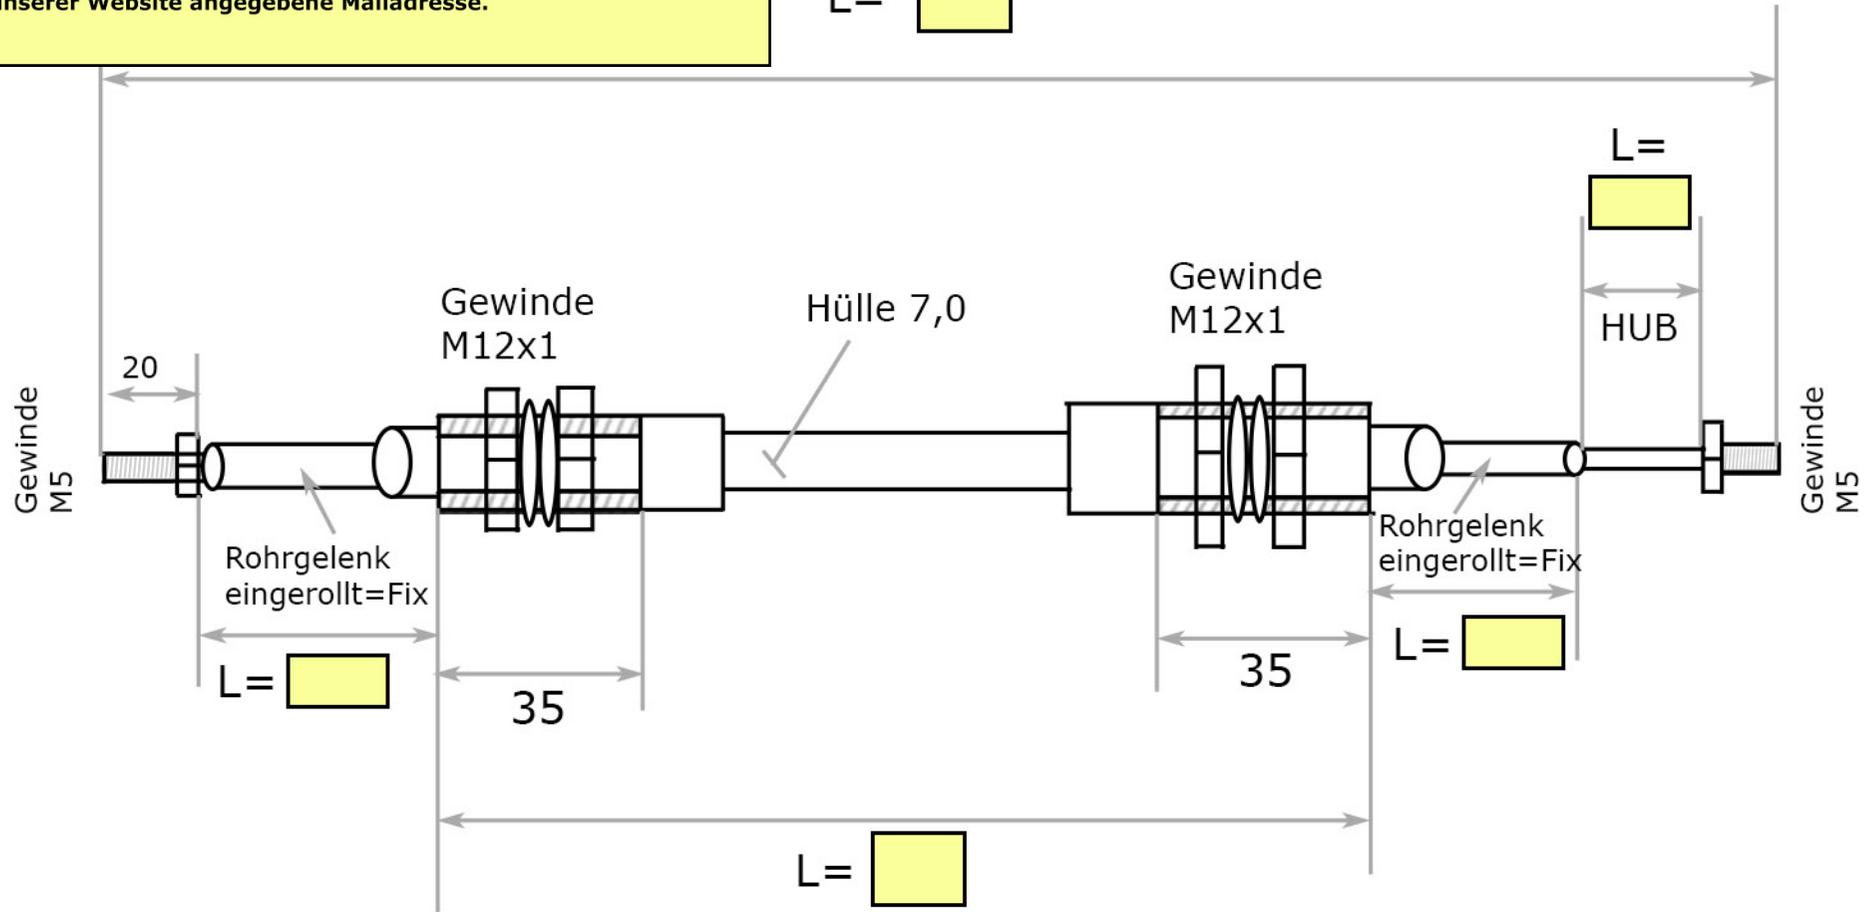

Type E: Innenseil 2,0 Flachwendel-NIRO / Hülle Aussen 7,0 / Betriebslast max N: ZUG 350 DRUCK 170