


KUGELGELENK - BETÄTIGUNG auf ZUG & Druck

h = 40 mm

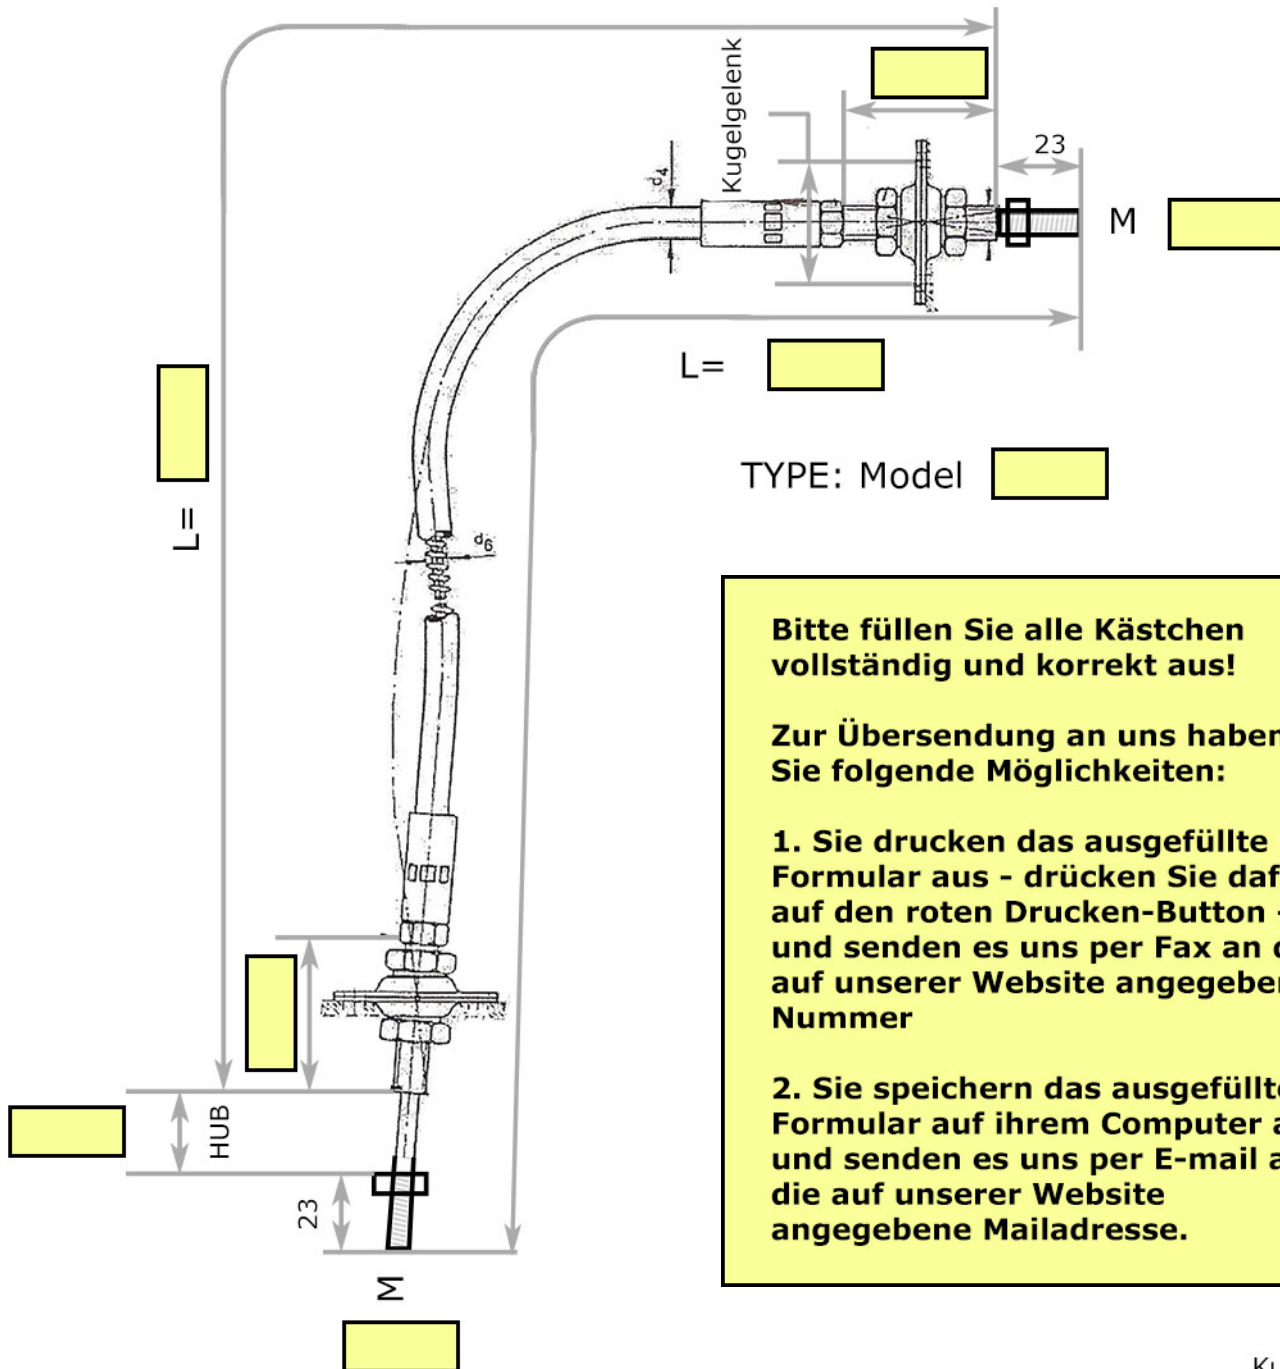

Bitte füllen Sie alle Kästchen vollständig und korrekt aus!

Zur Übersendung an uns haben Sie folgende Möglichkeiten:

- 1. Sie drucken das ausgefüllte Formular aus - drücken Sie dafür auf den roten Drucken-Button - und senden es uns per Fax an die auf unserer Website angegebene Nummer**
- 2. Sie speichern das ausgefüllte Formular auf ihrem Computer ab und senden es uns per E-mail an die auf unserer Website angegebene Mailadresse.**

Type	d6	d4	d2	M	d1	h	Loch
Type A:	4,7 Ø	100	d2	M10x1	M5	h = 30 mm	
Type B:	6,05Ø	120	d2	M12x1	M6	h = 40 mm	
Type C:	7,85Ø	160	d2	M12x1	M8	h = 40 mm	
Type D:	3,2 Ø	100	d2	M12x1	M6	h = 40 mm	
Betriebslast: N	ZUG max	DRUCK max					
Type A	700	350					
Type B	1300	600					
Type C	2000	1100					
Type D	500	250					

Kugelgelenk Lochabstand