


# Standard-Rohrgelenk (FIX)-Betätigungszug auf ZUG & DRUCK!

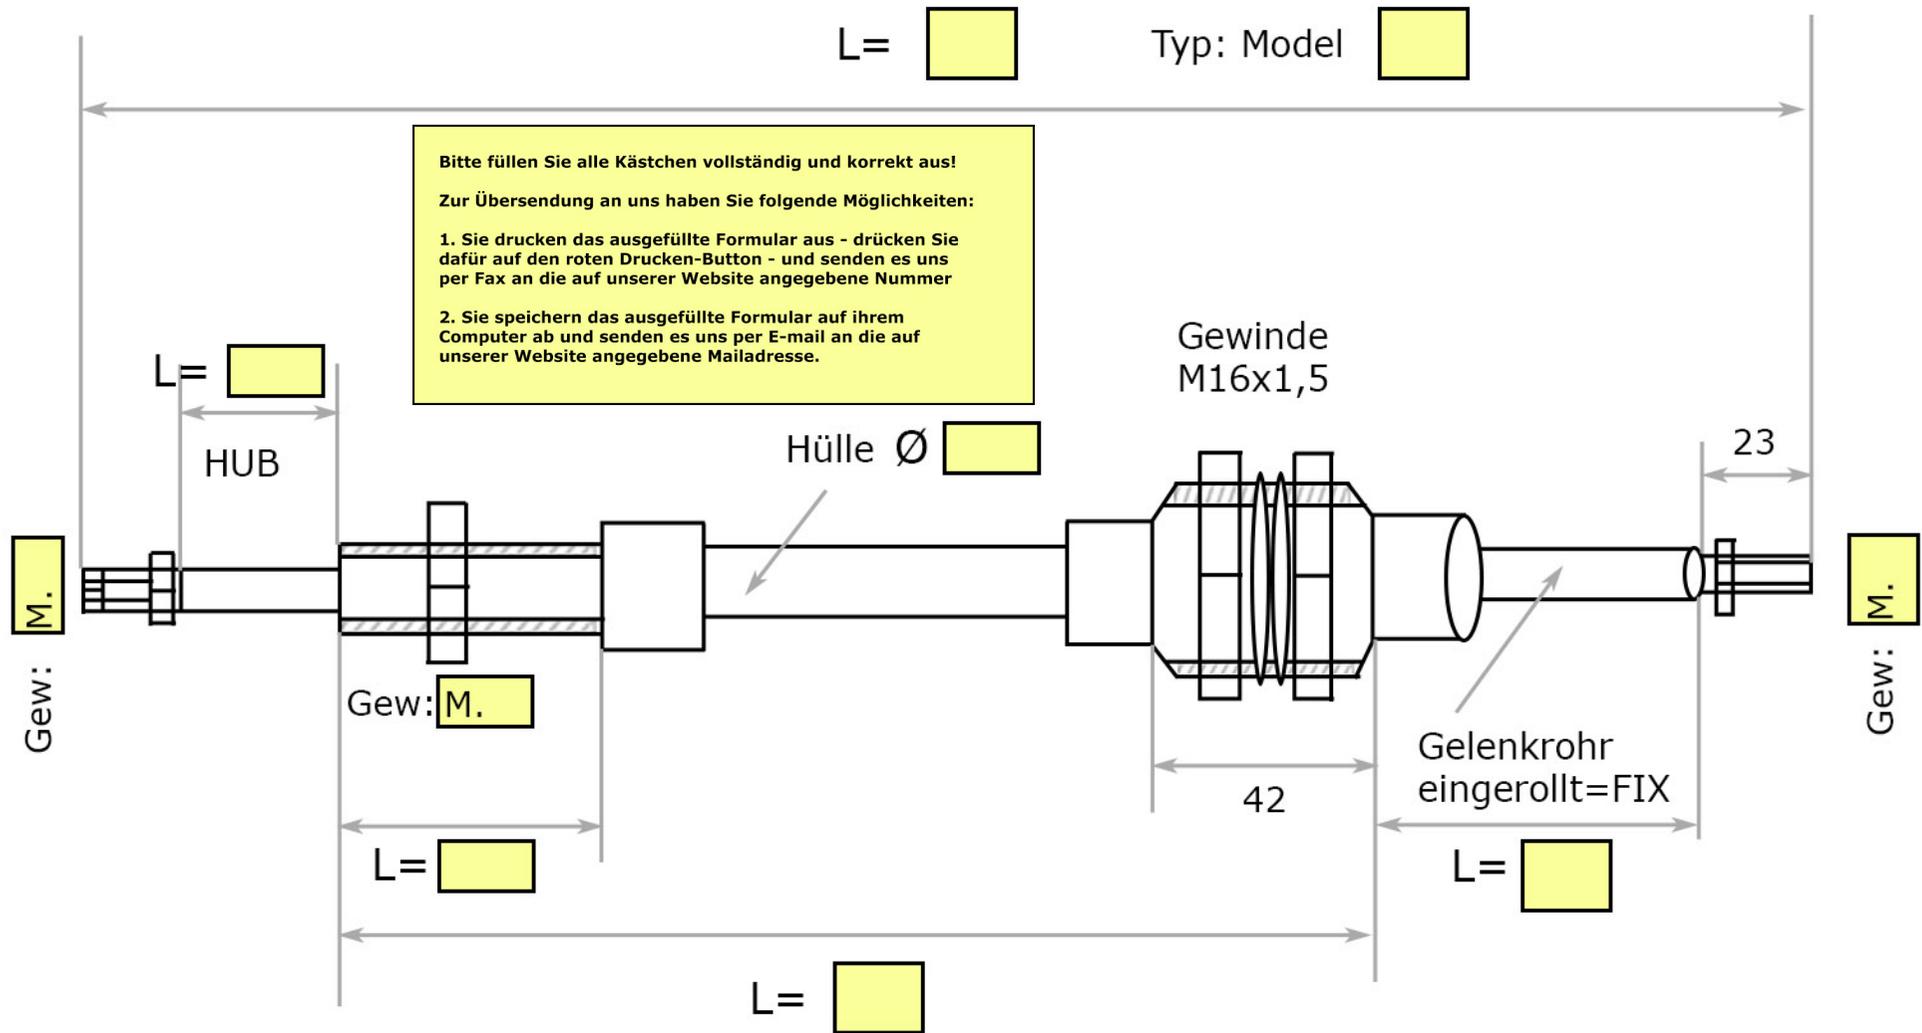

Type A: Innenseil 4,70 Steigungskabel	Hülle Aussen Ø 10,0	Betriebslast max N: ZUG 700	DRUCK 350
Type B: Innenseil 6,05 Steigungskabel	Hülle Aussen Ø 12,0	Betriebslast max N: ZUG 1300	DRUCK 600
Type D: Innenseil 3,2 Flachwendel	Hülle Aussen Ø 10,0	Betriebslast max N: ZUG 500	DRUCK 250